

IMPIANTI DI LAVAGGIO PER CASSONI E CASSE

Impianti di lavaggio professionali per cassoni e casse

Gli impianti di lavaggio per cassoni e casse sono specializzati e progettati per lavare un gran numero di contenitori e casse standard in modo efficiente e accurato. Durante il programma di lavaggio principale, un braccio irroratore rotante, azionato da motore, pulisce sia l'interno che l'esterno del contenitore di carico. La durata del programma di lavaggio può essere regolata in base al livello di sporco. Ciò garantisce che tutte le superfici interne del contenitore di carico, compresi gli angoli e le giunture più difficili da raggiungere, vengano lavate accuratamente. La pressione e il volume d'acqua possono essere regolati in base al livello di sporco. Dopo il lavaggio, il contenitore di carico viene risciacquato con acqua pulita nel programma di risciacquo per rimuovere tutti i residui.

Vantaggi degli impianti di lavaggio per cassoni e casse standard di Elpress

- Efficienza energetica grazie a tecnologie avanzate
- Diverse opzioni disponibili
- Qualità di pulizia costante
- Progettazione volta a ridurre al minimo il consumo d'acqua
- Risparmio di tempo grazie alla pulizia automatica

ESEMPI DI CONTENITORI DI CARICO



Cassoni standard




Contentore Dolav/box pallet

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CASSONI STANDARD FISSO

ENW-20



20



ENW-20

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni dei cassoni secondo la norma DIN 9797:

- 200 L – 790 x 675 x 700 mm (lxhx)
- 300 L – 790 x 675 x 950 mm (lxhx)


Tipo	ENW-20
Codice articolo	83103005
Larghezza/mm	1620
Profondità/mm	3815
Altezza/mm	2070
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per cassone standard	5
Numero massimo di cassoni standard all'ora	20
Programma di prelavaggio	No
Programma di lavaggio principale	Sì
Programma di risciacquo	Sì
Programma di asciugatura	No
Opzioni	Vedere pagina 36

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CASSONI STANDARD A TUNNEL

ENW-5000



50



ENW-5000

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime dei cassoni secondo la norma DIN 9797:

- 790 x 675 x 700 (lxlxh) - ENW-5000
- 790 x 675 x 950 (lxlxh) - ENW-5000-L

LA DOTAZIONE STANDARD
INCLUDE SISTEMA DI
INGRESSO E SCARICO


Tipo	ENW-5000	ENW-5000-L
Codice articolo	83103250	83103255
Lunghezza/mm	10850	10850
Larghezza/mm	1910	1910
Altezza/mm	3200	3200
Tensione/VCA	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50
Potenza/kW	In base alle opzioni	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per cassone standard	5	5
Numero massimo di cassoni standard all'ora	50	50
Zona di prelavaggio	Sì	Sì
Zona di lavaggio principale	Sì	Sì
Zona di risciacquo	Integrata	Integrata
Zona di asciugatura	No	No
Opzioni	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CASSONI E CASSE STANDARD FISSO

EDW

20

20/40



EDW-1N

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime delle casse:

- vedere la tabella

Dimensioni dei cassoni secondo la norma DIN 9797:

- 200 L – 790 x 675 x 700 mm (lxlxh)
- 300 L – 790 x 675 x 950 mm (lxlxh)

Tipo	EDW-1N	EDW-2N	EDW-2N-L	EDW-XL
Codice articolo	83104000	83104004	83104005	83104009
Dimensioni massime delle casse/mm	1200 x 1000 x 800 (lxlxh)	1200 x 1000 x 1000 (lxlxh)	1200 x 1200 x 1200 (lxlxh)	1500 x 1500 x 1500 (lxlxh)
Dimensioni massime dei cassoni standard/mm	790 x 675 x 700 (lxlxh)	790 x 675 x 950 (lxlxh)	790 x 675 x 950 (lxlxh)	790 x 675 x 950 (lxlxh)
Larghezza/mm	2085	2410	2410	2410
Profondità/mm	3815	3815	4215	4830
Altezza/mm	2270	2270	2520	2885
Tensione/VCA	3x400	3x400	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50	50	50
Potenza/kW	In base alle opzioni	In base alle opzioni	In base alle opzioni	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per cassa	5	5	5	5
Numero massimo di casse all'ora	20	20	20	12
Numero massimo di cassoni standard all'ora	20 (opzionale)	40 (opzionale)	40 (opzionale)	N/A
Programma di prelavaggio	No	No	No	No
Programma di lavaggio principale	Sì	Sì	Sì	Sì
Programma di risciacquo	Sì	Sì	Sì	Sì
Programma di asciugatura	No	No	No	No
Opzioni	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CASSONI E CASSE STANDARD FISSO


EDW-2N-L-LID



20



40



POSSIBILITÀ
DI LAVARE
ANCHE I
COPERCHI.



EDW-2N-L-LID

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime delle casse:

- 1200 x 1200 x 1200 mm (lxlxh)

Coperchi delle casse:

- 1200 x 1200 x 50 mm (lxlxh)

Dimensioni dei cassoni secondo la norma DIN 9797:

- 200 L – 790 x 675 x 700 mm (lxlxh)
- 300 L – 790 x 675 x 950 mm (lxlxh)

Tipo

EDW-2N-L-LID


Codice articolo	83104006
Larghezza/mm	3255
Profondità/mm	4215
Altezza/mm	2525
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per cassa	5
Numero massimo di casse all'ora	20
Numero massimo di cassoni standard all'ora	40
Numero massimo di coperchi all'ora	20
Programma di prelavaggio	No
Programma di lavaggio principale	Sì
Programma di risciacquo	Sì
Programma di asciugatura	No
Opzioni	Vedere pagina 36

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CASSE A TUNNEL

EDW



50-100



EDW-10000

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime delle casse:

1200 x 1000 x 1000 mm (l x l x h)

Tipo	EDW-5000	EDW-7500	EDW-10000
Codice articolo	83104100	83104200	83104300
Lunghezza/mm	5000	7500	10000
Larghezza/mm	2060	2060	2060
Altezza/mm	2600	2600	2600
Tensione/VCA	3x400	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50	50
Potenza/kW	In base alle opzioni	In base alle opzioni	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per cassa	6-8	6-8	6-8
Numero massimo di casse all'ora	50	75	100
Zona di prelavaggio	Sì	Sì	Sì
Zona di lavaggio principale	Sì	Sì	Sì
Zona di risciacquo	Integrata	Integrata	Integrata
Zona di asciugatura	No	No	No
Opzioni	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36	Vedere pagina 36

IMPIANTI DI LAVAGGIO PER CASSONI E CASSE

OPZIONI E ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
-----------------	-------------

83109110	Pompa dosatrice per detergente
83109115	Pompa dosatrice per detergente - conduttiva
83109135	Pompa dosatrice per detergente - induttiva
83109120	Pompa dosatrice per risciacquo aggiuntivo - ENW-20 / EDW-1N
83109127	Pompa dosatrice per risciacquo aggiuntivo - Altri modelli
83109217	Aspirazione del vapore
83109002	Riscaldamento tramite iniezione di vapore
83109003	Riscaldamento tramite serpentina ad acqua calda
83109020	Riscaldamento tramite resistenza elettrica - 30 kW
83104306	Cornice cassone standard per EDW-1N

Queste sono le opzioni disponibili di serie. In caso di esigenze specifiche, invitiamo a contattarci.




Pompa dosatrice
per prodotti chimici




Aspirazione del vapore



Cornice cassone standard per EDW-1N

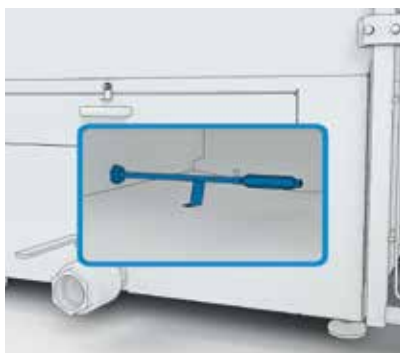

Riscaldamento tramite
iniezione di vapore

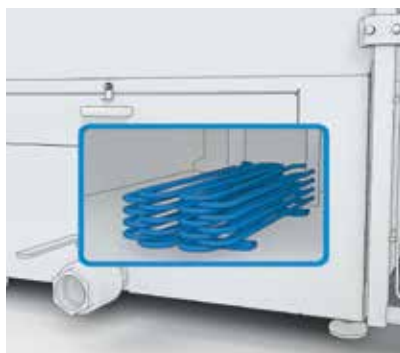

Riscaldamento tramite
serpentina ad acqua calda



Riscaldamento tramite
resistenza elettrica



IMPIANTI DI LAVAGGIO PER CASSONI E CASSE





ENW-20



EDW-1N