

IMPIANTI LAVAPALLET

Pulizia efficiente e completa dei pallet

Un impianto lavapallet Elpress offre una potenza di lavaggio in grado di garantire una pulizia accurata dei pallet, rendendoli pronti per il riutilizzo nei processi operativi. Il processo di pulizia inizia nella zona di lavaggio principale, dove potenti ugelli garantiscono una pulizia ottimale dei pallet e rimuovono efficacemente lo sporco. Progettati in modo da ottenere risultati di pulizia ottimali, gli ugelli sono alimentati da una pompa potente ma a basso consumo energetico.

Dopo il lavaggio principale, i pallet raggiungono la zona di risciacquo dove vengono risciacquati con acqua pulita. L'alimentazione dell'acqua è collegata alla rete idrica ed è dotata di un dispositivo di controllo risciacquo per ottimizzare il consumo. Anche qui sono presenti numerosi ugelli in acciaio inox, che garantiscono un risciacquo accurato senza sprechi di acqua ed energia.


Vantaggi dell'impianto lavapallet Elpress

- Efficienza energetica grazie a tecnologie avanzate
- Diverse opzioni disponibili
- Qualità di pulizia costante
- Progettazione volta a ridurre al minimo il consumo d'acqua
- Risparmio di tempo grazie alla pulizia automatica
- Risparmio sui costi di manodopera

ESEMPI DI CONTENITORI DI CARICO




H1 Pallet

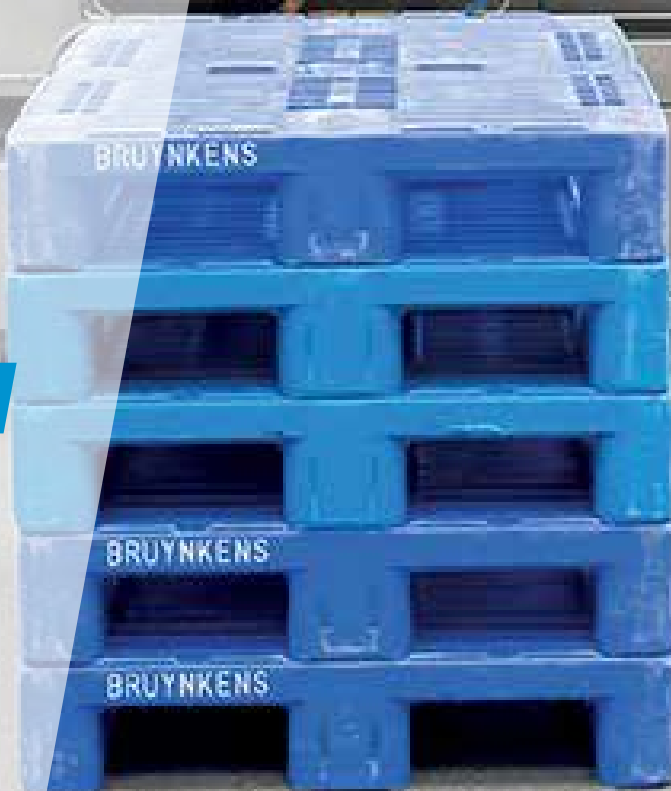

IMPIANTO LAVAPALLET

EPW-45

 70



EPW-45

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime dei pallet:

1200 x 1000 x 170 mm (lxlxh)

Tipo	EPW-45
Codice articolo	83105000
Lunghezza/mm	5920
Larghezza/mm	1350
Altezza/mm	2285
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per pallet	5
Numero massimo di pallet all'ora	70
Zona di prelavaggio	No
Zona di lavaggio principale	SI
Zona di risciacquo	Integrata
Zona di asciugatura	Opzionale (vedere pagina 26)
Opzioni	Vedere pagina 42

IMPIANTI LAVAPALLET

OPZIONI E ACCESSORI

Codice articolo	Descrizione
-----------------	-------------

83109110	Pompa dosatrice per detergente
83109115	Pompa dosatrice per detergente - conduttiva
83109135	Pompa dosatrice per detergente - induttiva
83109120	Pompa dosatrice per risciacquo aggiuntivo
83109217	Aspirazione del vapore
83109002	Riscaldamento tramite iniezione di vapore - max. 8 bar
83109005	Riscaldamento tramite serpentina ad acqua calda
83109020	Riscaldamento tramite resistenza elettrica - 30 kW
83105060	Sollevamento pallet


Queste sono le opzioni disponibili di serie. In caso di esigenze specifiche, invitiamo a contattarci.



Pompa dosatrice
per prodotti chimici



Aspirazione del vapore

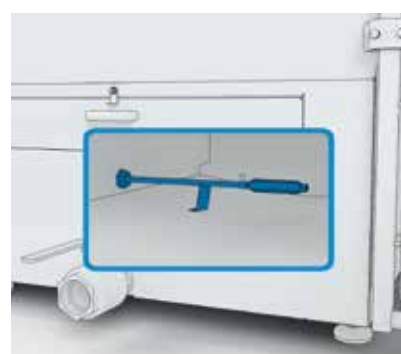

Riscaldamento tramite
iniezione di vapore



Riscaldamento tramite
serpentina ad acqua calda



Riscaldamento tramite
resistenza elettrica



Sollevamento pallet

IMPIANTI LAVAPALLET

